



Cetus

PRODUKTFOTO



MÅLSATT TEGNING

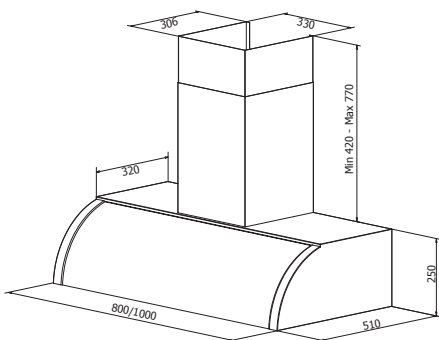

TEKNISK INFORMASJON

Energiklasse	A++/A+
Kapasitet (m³/t)	216/281/349/435 (B 654)
Lydnivå (dBA)	38/44/49/54 (B 64)
Belysning	LED 2700-5000K
Dimensjon uttak	120/150
Installasjonspakke	125/160
Feste fra underkant	430
POT-signal	Ja

MULIGE TILVALG

Børstet stål	Ja
Valgfri farge, glans 35	Ja
Valgfri farge, matt glans 10	Ja
Andre metaller, børstet	Ja
Andre metaller, høyglans	Ja
Mulighet for integrert komfyrvakt	Ja

VENTILASJONSTYPER

Normalventilasjon	Ja
Resirkulasjon	Ja
Ekstern motor	Ja
Sentralventilasjon	Ja
Balansert ventilasjon	Ja
Fellesavtrekk	Ja



Cetus er en nostalgisk og flott kjøkkenhette med store muligheter for å utvikle ditt eget design. Selve hetten og kantlistene fås i alle metaller og i alle farger. Du kan også velge mellom 80 eller 100 cm bredde. Hetten leveres til alle ventilasjonsformer, og kan fås med mulighet for integrert komfyrvakt. Cetus kan enkelt integreres under overskap.

Best.nr.	Varenavn	Bredde	Overflate
208100	Cetus Sense Veggh. 80 x 25	80 cm	Børstet stål/Farge
208300	Cetus Sense Veggh. 100 x 25	100 cm	Børstet stål/Farge
9260	Installasjonspakke	125 mm	-
9261	Installasjonspakke	160 mm	-
8521	Monoblockfilter Sense, karbonfilter	-	-
403059	Koblingsboks-16 ved ekstern AC-motor*	-	-
9304	Komfyrvakt Sense	-	-
403154	Sense Pro Inneklimaovervåkning	-	-
9245	Spesialkanal inntil 1 m. lengde, hel/teleskop	-	Børstet stål/Farge
9241	Spesialkanal inntil 1,8 m. lengde, hel/teleskop	-	Børstet stål/Farge
9242	Pristillegg skråskjæring av kanal	-	-

Sidebeslag kan leveres i valgfri PVD metall uten ekstra kostnad. Opphevet bunnplate for optimalt osopfang. Fettfilteret har rengjøringsindikator og kan vaskes i oppvaskmaskinen. Pristillegg for matt farger, PVD kobber, stål, sort stål eller messing i børstet eller høyglans utførelse. Oppgi ventilasjonstype ved bestilling. Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette. * Må benyttes for å betjene eldre ekstern/sentral AC-motorer.



SE MER PÅ NETT:



Scann med mobilen din