


Easy^{65 & 80}

PRODUKTBILD

Easy 65

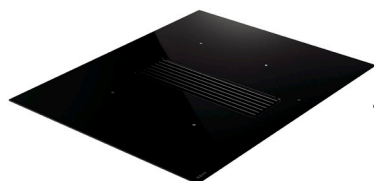


Easy 80



MÅTTBILD

Easy 65

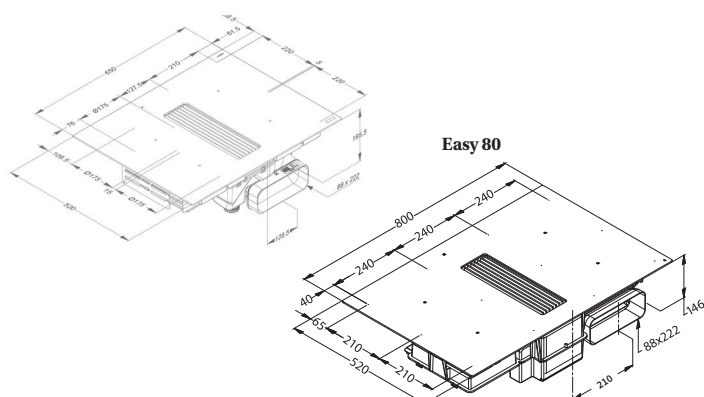

TEKNISK INFORMATION

	Easy 65	Easy 80
Energiklass	A+++	A+++
Kapacitet/luftvolym (m ³ /tim)	157-487 (B 572) m ³ /t	186-520 (B 610) m ³ /t
Ljudnivå (dBA)	41-68 (B 73) dBA	42-66 (B 70) dBA
Dimension stös	22,2 x 8,9 cm	22,2 x 8,9 cm
Kokzoner	2 x 3 000 W 2 x 2 100 W	4 x 3000 W
Storlek kokzoner	2 x 21,0x22,0 cm 2 x Ø17,5 cm	24,0 x 21,0 cm
Antal hastigheter	9 + Power	9 + Power
POT-signal	Ja	Ja

TILLGÄNGLIGA VENTILATIONSTYPER

Standardventilation	Ja
Recirkulation	Ja

ÖVRIGA EGENSKAPER

	Easy 65	Easy 80
Pekpanel/färg	Ja/Röd	Ja/Röd
Antal effektnivåer	9 + Power	9 + Power
Flexibla kokzoner	Ja (1x)	Ja (2x)
Bryggfunktion	Automatisk	Automatisk
Stop & Go	Ja	Ja
Barnspärr	Ja	Ja
Timerfunktion	Ja	Ja
Uppkopplingsautomatik	Ja	Ja
Varmhållningsfunktion	Ja - 70 ⁰	Ja - 70 ⁰
Grillfunktion	Ja	Ja



Easy är vår nyaste bänkfläkt med fläkt och spishäll i ett. Den är väldigt lätt att rengöra, har en automatisk ventilationslösning med bra effekt och mycket låg ljudnivå. Touch panel placerad i mitten för att skapa så stora kokzoner som möjligt. Easy har en automatisk bryggfunktion som ger dig flexibilitet i matlagningen med extra stora rektangulära kokzoner. Finns tillgänglig för såväl standardventilation som för recirkulation med filterlösning.

Best.nr	Artikel benämning	Bredd	Yta
404395	Easy 65	65 cm	Svart glas
403471	Easy 80	80 cm	Svart glas
404643	Monoblockfilter* för Easy 65 cm	-	-
403473	Monoblockfilter* för Easy 80 cm	-	-
403474	Kanalsett vid recirkulation**	-	-
9613	Grillplatta 41,3 x 24 cm	-	-
9669	Skyddslister för spishäll, 2 st.	-	-

Kapacitet enligt EN 61591
Ljudnivå enligt EN 60704-2-13
Se nästa sida för utskärningsmått.
* Vill du ha Easy för recirkulation måste Monoblockfilter beställas.
** Kanalsett vid recirkulation kan beställas för att leda luften ner i sockeln.



LÄS MER PÅ NÄTET:




SE DEMOFILM:




Skanna koderna med mobilen för att läsa mer.

MÅTTBILD EASY 65

Standardventilation




Recirculation

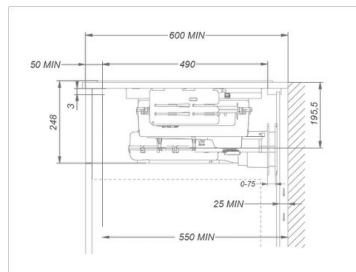

ZONINDELNING EASY 65


2 x 3 000 W

2 x 2 100 W

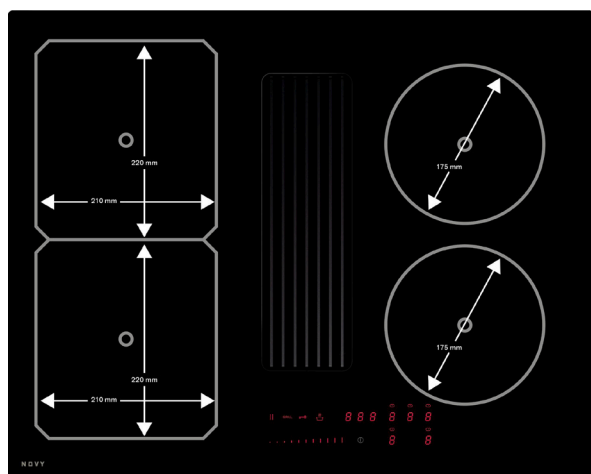


MÅTTBILD EASY 80 / EASY PRO

Standardventilation




Recirculation




ZONINDELNING EASY 80 / EASY PRO

2 x 3 000 W

2 x 3 000 W

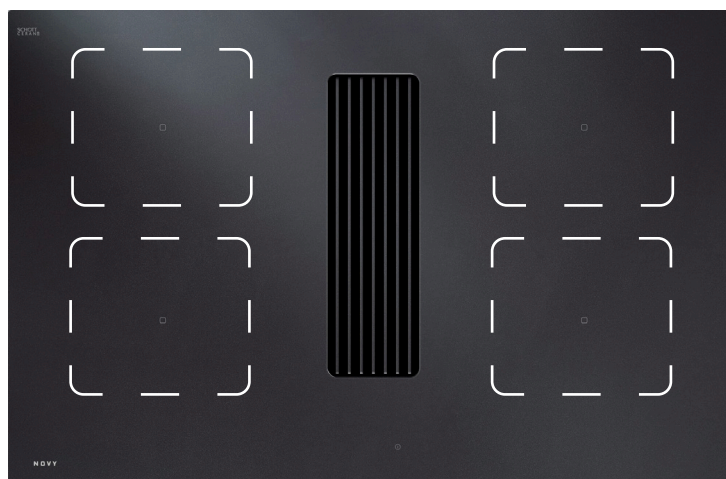

UTSKÄRNINGSMÅTT FÖR EASY 65, 80 OCH PRO

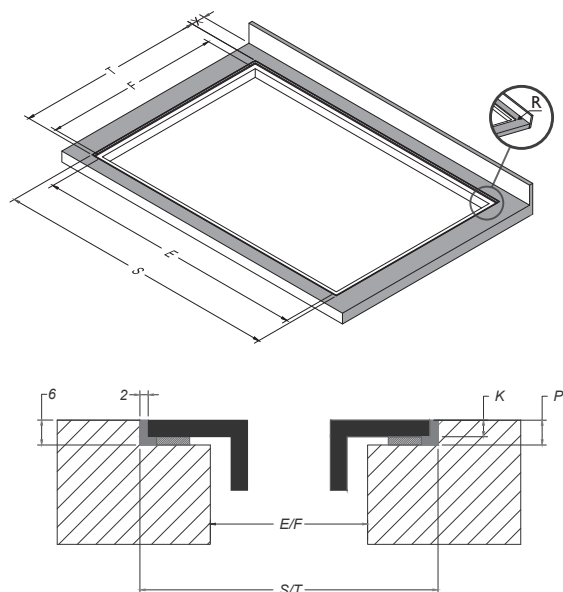

Easy 65


	E	F	K	P	R	S	T	X*
(mm)	560	490	4	6	7	654	524	Min. 45

Easy 80 / Easy Pro

	E	F	K	P	R	S	T	X*
(mm)	750	490	4	6	7	804	524	Min. 55

* Monteringsavstånd mot vägg.

KANALSETT EASY FÖR RECIRKULATION

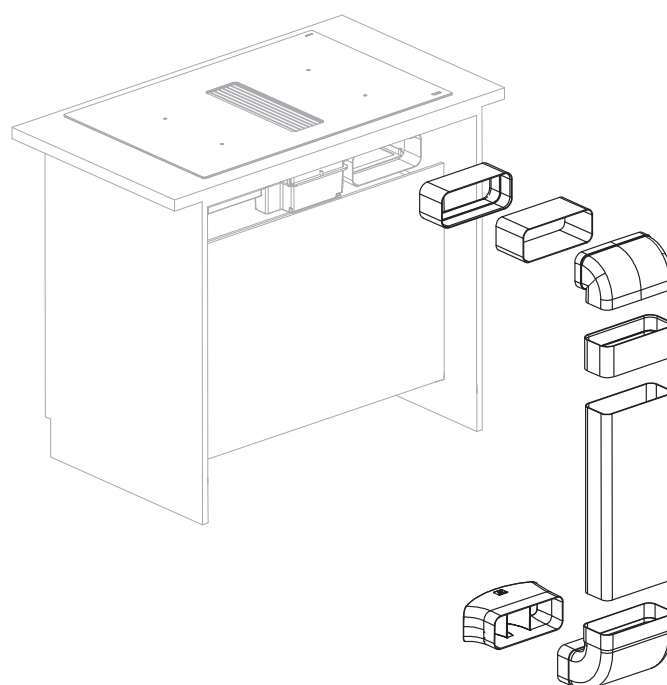

Om du önskar Easy för recirkulation är det möjligt att köpa kanalset, best.nr. 403474.