


Easy^{PRO}

PRODUKTFOTO



MÅLSATT TEGNING

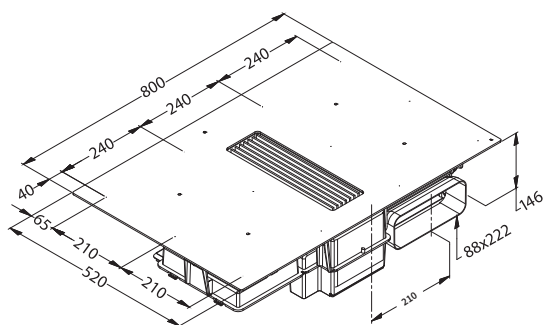

TEKNISK INFORMASJON


Energiklasse	A+++
Kapasitet/luftmengde (m³/t)	186-520 (B 610) m3/t
Lydnivå (dBa)	42-66 (B 70) dBa
Dimensjon uttak	22,2 x 8,9 cm
Kokesoner	4 x 3000 W
Størrelse kokesoner	24,0 x 21,0 cm
Antall hastigheter	9 + Power
POT-signal	Ja

TILGJENGELIGE VENTILASJONSTYPER

Normalventilasjon	Ja
Resirkulasjon	Ja

ANDRE EGENSKAPER

Touch panel/farge	Ja/Hvit
Antall power nivåer	9 + Power
Fleksible kokesoner	Ja (2x)
Brofunksjon	Automatisk
Stop & Go	Ja
Barnesikring	Ja
Timerfunksjon	Ja
Oppkokingsautomatikk	Ja
Keep-varm funksjon	Ja - 70°
Grill funksjon	Ja

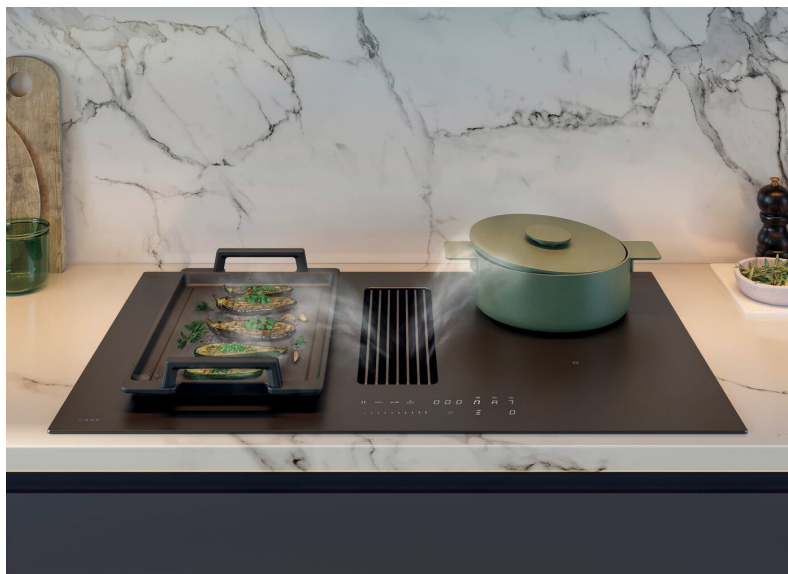

Easy Pro er en stilfull og delikalt oppgradering av vår fantastiske bestselger Easy – nå med matt glass og hvite indikatorer. Benkeventilatoren leveres med samme fantastiske egenskaper som Easy, nå med et slitesterk og ripebestandig glass. Det matte glasset sørger for 80 % mindre gjenskinn enn en standard koketopp og er mer ripebestandig. Glasset er flekk- og fingerprint resistent. Leveres for normalventilasjon og resirkulasjon.

PRISLISTE

<i>Best.nr.</i>	<i>Varenavn</i>	<i>Bredde</i>	<i>Overflate</i>
404396	Easy Pro	80 cm	Svart matt glass
403473	Monoblockfilter*	-	-
403474	Kanalsett resirkulasjon**	-	-
9613	Grillplate 41,3 x 24 cm	-	-
9669	Beskyttelseslister til platetopp, 2 stk	-	-
8073	Siro takmontert komfyrvakt	-	Hvit
404700	Siro takmontert komfyrvakt - NYHET	-	Svart

Kapasitet i henhold til EN 61591
Lydnivå i henhold til EN 60704-2-13

Se neste side for utskjæringsmål.

* Dersom du ønsker Easy Pro for resirkulasjon må Monoblockfilter legges til.

****** Kanalsett resirkulasjon kan bestilles med for å føre luften ned i sokkel.




SE MER PÅ NETT:




Scann med mobilen din

MÅLSATT TEGNING EASY 65


Normalventilasjon




Resirkulasjon



SONEFORDELING EASY 65

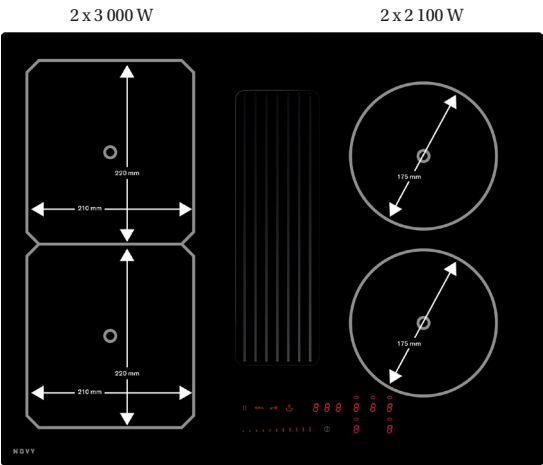

UTSKJÆRINGSMÅL FOR EASY 65 / 80 / PRO

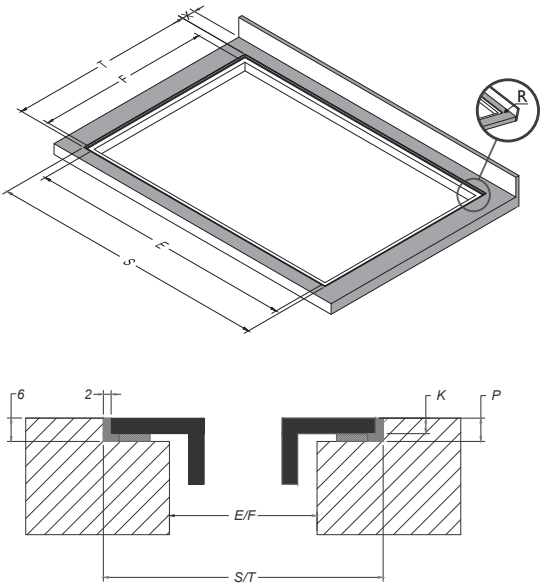

Easy 65

	E	F	K	P	R	S	T	X*
(mm)	560	490	4	6	7	654	524	Min. 45


Easy 80 / Easy Pro

	E	F	K	P	R	S	T	X*
(mm)	750	490	4	6	7	804	524	Min. 55


* Avstand fra utskjæring til vegg.

MÅLSATT TEGNING EASY 80 / EASY PRO


Normalventilasjon




Resirkulasjon



SONEFORDELING EASY 80 / EASY PRO

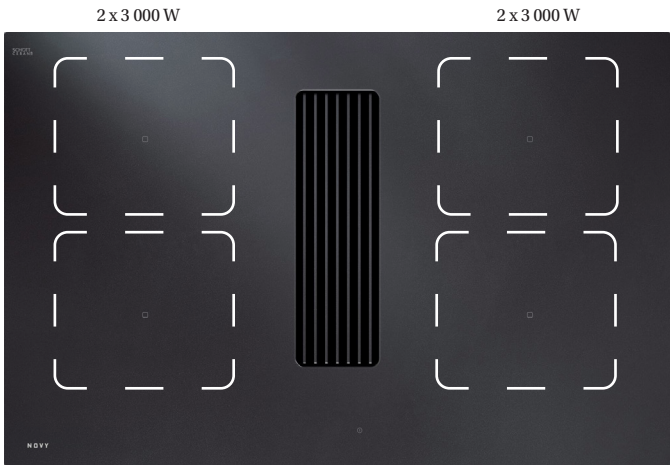

KANALSETT FOR RESIRKULASJON EASY 65 / 80 / PRO

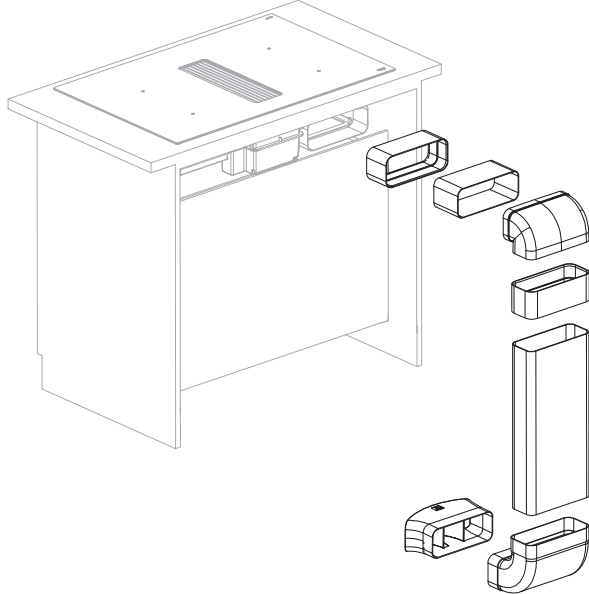

Dersom du ønsker Easy for resirkulasjon kan du kjøpe til kanalsett, best.nr. 403474.