


Skifte sensorpanel på Sense hetter




Start med å kutte strømmen til kjøkkenviften.
Å bytte panel mens viften er koblet til strøm vil skade panelet.



I enden, nær lysknappen, er det en liten åpning.
Bruk en liten skrutrekker til å forsiktig løsne sensorpanelet fra festet.




Den andre siden kan ofte fjernes for hånd. Ellers kan du bruke skrutrekkeren

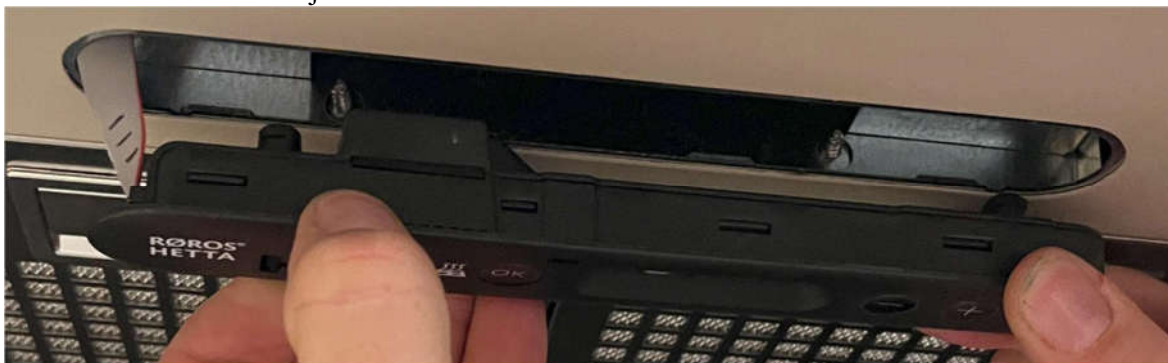

Sensorpanelet er nå løst.




Fjern forsiktig den flate kabelkontakten fra sensorpanelet.

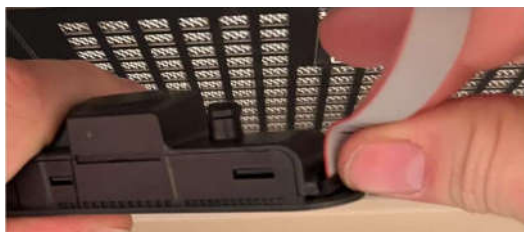

Koble flatkabelen til et nytt sensorpanel.



Sørg for at den flate kabelen går fritt og ikke klemmes når du skyver det nye sensorpanelet på plass.



Slå på strømmen til kjøkkenviften.